

Grandstream Networks, Inc.

[www.grandstream.cz](http://www.grandstream.cz)



Pro záruku a reklamace kontaktujte svého dodavatele.  
Technická podpora <http://hd.grandstream.cz>



**GRP2603 / GRP2603P**

3-linkový Essential IP telefon

Rychlý instalační návod

GRP2603/GRP2603P není předkonfigurován pro podporu nebo pro volání na tísňové linky. Je nutné provést nastavení pro volání na tísňové linky. Je Vaší odpovědností ke koupi SIP účtu pro internetovou službu (VoIP). SIP účet správně nakonfigurovat na zařízení a pravidelně testovat, zda je zařízení správně nakonfigurováno. Pokud tak neučiníte je Vaší odpovědností zakoupit si analogové připojení telefonní služby pro přístup k tísňovým linkám.


GRANDSTREAM NENÍ ZODPOVĚDNÝ POKUD SE NEBUDETE MOCT SPOJIT S TÍŠŇOVOU LINKOU POMOCÍ ZAŘÍZENÍ GRP2603/GRP2603P. ANI GRANDSTREAM ANI ZAMĚSTNANCI NEBO PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NENESOU ZODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ÚJMU NA MAJETKU, POŠKOZENÍ, ZTRÁTY. ZÁKAZNÍK SE ZŘÍKÁ MOŽNOSTI ŽALOBY ČI DŮVODU K ŽALOBĚ VYPLÝVAJÍCÍ ZA NESCHOPNOST GRP2612/GRP2612P/GRP2612W KONTAKTOVAT TÍŠŇOVOU LINKU. ZÁKAZNÍK JE POVINEN ZAJISTIT SI NÁHRADNÍ ZAŘÍZENÍ PRO MOŽNOST KONTAKTOVÁNÍ TÍŠŇOVÉ LINKY.

## OPATŘENÍ:

**UPOZORNĚNÍ:** Prosim neodpojujte napájení GRP2603/GRP2603P během bootování nebo upgradu firmwaru. Můžete poškodit obraz firmwaru a způsobit jeho poruchu.

**UPOZORNĚNÍ:** Používejte pouze napájecí adaptér obsažený v balení GRP2603. Použití alternativního nekvalitního napájecího adaptéru může poškodit přístroj.


## OBSAH BALENÍ:



1x Telefon





1x Sluchátko



1x Stojan




1x Ethernetový kabel

1x 5V Napájecí adaptér  
(jen u GRP2603)1x Sluchátkový  
kabel


1x Instalační návod

## NASTAVENÍ TELEFONU:

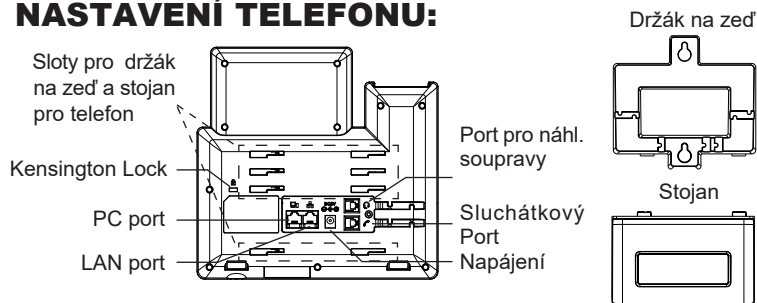


### Instalace telefonu (Držák na zeď \* prodáván samostatně):

1. Vložte držák pro montáž na stěnu do slotů na zadní straně telefonu.
2. Připevněte telefon ke zdi přes otvory určené pro montáž na zeď.
3. Vytáhněte poutko pro držení sluchátka (viz obrázek níže).
4. Otočte poutko a zasuněte ho zpět do slotu s nastavcem nahoru, aby drželo sluchátko, když je telefon namontován na stěně (viz obrázek níže).

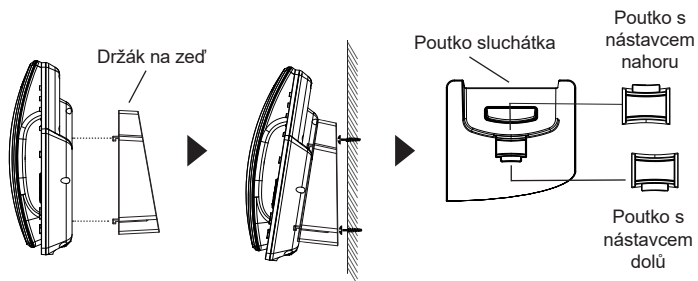

### Instalace telefonu (telefonní stojan):

Pro instalaci telefonu na stůl připojte stojan telefonu do spodní části telefonu, kde jsou umístěny sloty (horní a spodní část).

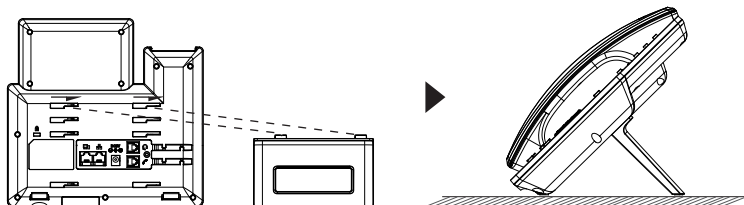


~3~

## PŘIPOJENÍ TELEFONU:

Pro nastavení GRP2603/GRP2603P postupujte podle následujících kroků:

1. Připojte sluchátko do telefonu s pomocí kabelu ke sluchátku.
2. Připojte zástrčku 5V DC do zásuvky na telefonu. Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky. Pokud je v kroku 3 použit PoE switch (pouze GRP2603P), tento krok může být přeskočen.
3. Propojte LAN port telefonu do zásuvky RJ-45 na hubu / switchu nebo routeru (LAN strana routeru) pomocí ethernetového kabelu.
4. Na LCD displeji se zobrazí logo Grandstream. Než budete pokračovat, počkejte, až se zobrazí datum / čas.
5. Pomocí webového managementu nebo pomocí klávesnice v menu telefonu, můžete dále konfigurovat telefon za použití buď statické IP nebo DHCP.

## POPIS TELEFONU

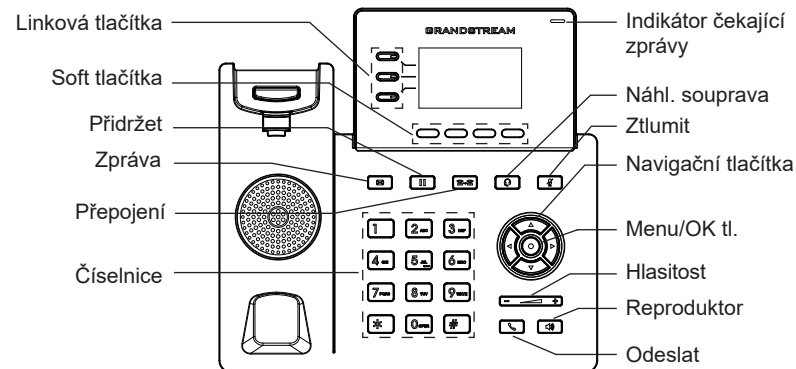


## KONFIGURACE TELEFONU:

### Nakonfigurujte GRP2603/GRP2603P pomocí web. prohlížeče:

1. Zkontrolujte, zda je telefon napájen a připojen k Internetu.
2. Stisknutím tlačítka NAHORU zobrazíte IP adresu.
3. V počítači zadejte adresu IP telefonu do prohlížeče.
4. Pro přístup do konfiguračního menu zadejte uživatelské jméno a heslo administrátora. (Výchozí tovární uživatelské jméno je „admin“, zatímco výchozí náhodné heslo naleznete na štítku na zadní straně jednotky).

~4~

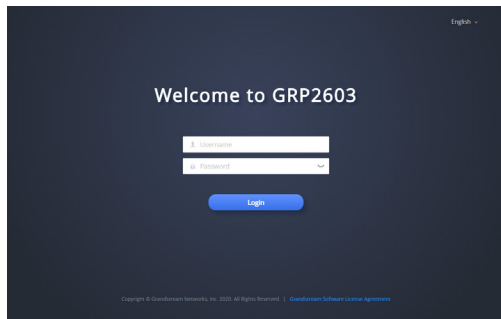

### Konfigurace GRP2603/GRP2603P pomocí klávesnice:

1. Zkontrolujte, zda je telefon nečinný.
2. Stiskněte tlačítko MENU pro přístup ke konfiguračnímu MENU telefonu.
3. Vyberte MENU → Nastavení → Účet nastavení pro konfiguraci SIP Proxy, Outbound Proxy, SIP User ID, SIP Auth ID a SIP Password.
4. Postupujte podle voleb MENU, chcete-li konfigurovat základní funkce telefonu, například IP adresu, pokud používáte statickou IP adresu. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce GRP260X.
5. Obraťte se na svého ITSP (Provider Internet Telephony Service) pro další nastavení, která mohou být nezbytná pro konfiguraci telefonu.

Licenční podmínky GNU GPL jsou začleněny do firmwaru zařízení a lze k nim přistupovat prostřednictvím webového uživatelského rozhraní zařízení na [http\(s\)://IP/gpl\\_license](http(s)://IP/gpl_license).

Chcete-li získat CD s informacemi o zdrojovém kódu GPL, odešlete žádost na adresu [info@grandstream.com](mailto:info@grandstream.com)

Pro stažení manuálů a FAQ, navštivte prosím: <http://www.grandstream.com/our-products>

This product is covered by one or more of the U.S. patents (and any foreign patent counterparts thereto) identified at [www.cmspatents.com](http://www.cmspatents.com)